

Überzeugende Qualität
für ein langes Arbeitsleben!

Universalwerkbenke



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 50/65 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast max. 800 kg** bei gleichmäßig flächenverteilter Last
- **lieferbar als Werkbank mit 1 oder 2 Spannanzgen (1 bzw. 2 Arbeitsplätze) bzw. mit 4 Spannanzgen (4 Arbeitsplätze)**
- **Spannanzgen mit seitenstabiler Flacheisenführung; Spannweite 160 mm**
- **Plattenabmessungen (ohne Zangen):**
1500 x 650 mm; BxT
(Werkbank mit 1 bzw. 2 Arbeitsplätzen)
1500 x 1000 mm; BxT
(Werkbank mit 4 Arbeitsplätzen)

- **Plattenabmessungen (mit Zangen):**
- mit 1 Zange 1675 x 650 mm; BxT
- mit 2 Zangen 1850 x 650 mm; BxT
- mit 4 Zangen 1850 x 1000 mm; BxT
- **2 Arbeitshöhen:** 835 und 850 mm
- **FüÙe aus Vierkantstahlrohr 60/60/2 mm**
- **ANKE Spezialfußstopfen abriebfest**
- **1 x Niveaueausgleich**
- **komplett montiert**
- **Optional:**
- **Höhenverstellungen** (vgl. Seite 252)



- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 50/65 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **max. load of 1000 kg** with even surface distributed load
- **available as a workbench with 1 or 2 vices (1 or 2 work stations) or with 4 vices (4 work stations)**
- **vices with sturdy side flat iron guide; span 160 mm**
- **top dimensions (without vice):**
1500 x 650 mm; WxD
(workbench with 1 or 2 work stations)
1500 x 1000 mm; WxD
(workbench with 4 work stations)





- **top dimensions (with vice):**
- with 1 vice 1675 x 650 mm; WxD
- with 2 vices 1850 x 650 mm; WxD
- with 4 vices 1850 x 1000 mm; WxD
- **2 worktop heights:** 835 and 850 mm
- **feet made of square-section tubular steel 60/60/2 mm**
- **ANKE special wear-resistant foot stoppers**
- **height adjuster**
- **fully assembled**
- **Optional:**
- **height adjustments** (compare page 252)

- **Unique avec son plateau en hêtre massif (BMP) ANKE original d'une épaisseur de 50/65 mm: collé en adent dans la longueur; surface huilée**
- **charge max. 1000 kg** en cas de charge régulièrement répartie à la surface
- **livrable comme établi d'atelier avec 1 ou 2 pinces de serrage (1 ou 2 postes de travail) ou avec 4 pinces de serrage (4 postes de travail)**
- **pinces de serrage avec guidage à fer plat stable latéralement; écartement des mâchoires 160 mm**
- **dimensions du plateau (sans les pinces):**
1500 x 650 mm ; LxP (établi d'atelier avec 1 et/ou 2 postes de travail)
1500 x 1000 mm; LxP (établi d'atelier avec 4 postes de travail)

- **dimensions du plateau (avec les pinces):**
- avec 1 pince 1675 x 650 mm; LxP
- avec 2 pinces 1850 x 650 mm; LxP
- avec 4 pinces 1850 x 1000 mm; LxP
- **2 hauteurs de travail:** 835 et 850 mm
- **pieds en tubes d'acier carrés 60/60/2 mm**
- **bouchons de pied spéciaux ANKE résistant à l'usure**
- **compensation de niveau**
- **entièrement monté**
- **Options :**
- **réglages en hauteur** (voir page 252)



Lieferung einschließlich Bankhaken bzw. Steckspannbacken und Zangenschlüssel.
Technische Änderungen vorbehalten.





Optimal bewährt!
ANKE Arbeitsplatte:
 50 oder 65 mm stark


BMP – ANKE Buche-Massiv-Platte
 Dank einzigartigem Herstellungsverfahren:
 • enorm hohe Lebensdauer
 • robust und widerstandsfähig
 • höchst belastbar
 • mehrfach abschleifbar
 • Oberfläche gewachst

1500 mm



Universalwerkbenke

Serienausstattungen




Zubehör



Modellreihe 51 1 bis 2 Arbeitsplätze



	Modell 511		Modell 512	
H Höhe bis Oberkante Platte (mm)	835	850	835	850
S Stärke Arbeitsplatte (mm)	50	65	50	65
ca. Gewicht (kg)	65	75	63	73
Z Zangen	2 gegenüber		2 gegenüber	
B Bankhaken inklusive	2 Paar Steck-Spannbacken		2 Paar Alu-Rundbankhaken	
o. H. ohne Höhenverstellung Art.Nr.	810.000	810.001	810.004	810.005
m. H. mit Höhenverstellung Art.Nr.	810.002	810.003	810.006	810.007

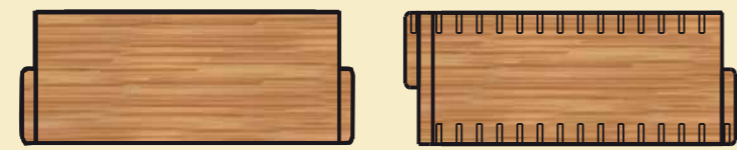

	Modell 513		Modell 514	
H Höhe bis Oberkante Platte (mm)	835	850	835	850
S Stärke Arbeitsplatte (mm)	50	65	50	65
ca. Gewicht (kg)	63	73	65	75
Z Zangen	2 gegenüber		2 diagonal	
B Bankhaken inklusive	–		2 Paar Steck-Spannbacken	
o. H. ohne Höhenverstellung Art.Nr.	810.008	810.009	810.012	810.013
m. H. mit Höhenverstellung Art.Nr.	810.010	810.011	810.014	810.015




	Modell 515		Modell 516	
H Höhe bis Oberkante Platte (mm)	835	850	835	850
S Stärke Arbeitsplatte (mm)	50	65	50	65
ca. Gewicht (kg)	63	73	63	73
Z Zangen	2 diagonal		2 diagonal	
B Bankhaken inklusive	2 Paar Alu-Rundbankhaken		–	
o. H. ohne Höhenverstellung Art.Nr.	810.016	810.017	810.020	810.021
m. H. mit Höhenverstellung Art.Nr.	810.018	810.019	810.022	810.023



	Modell 517		Modell 518		Modell 519	
H	835	850	835	850	835	850
S	50	65	50	65	50	65
ca. Gewicht (kg)	59	69	56	66	56	66
Z	1 rechts		1 rechts		1 rechts	
B	1 Paar Steck-Spannbacken		1 Paar Alu-Rundbankhaken		–	
o. H.	810.024	810.025	810.028	810.029	810.032	810.033
m. H.	810.026	810.027	810.030	810.031	810.034	810.035

Modellreihe 53 4 Arbeitsplätze

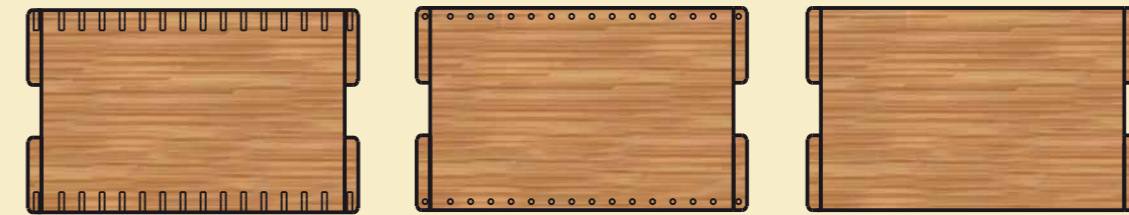

	Modell 531		Modell 532		Modell 533	
H	835	850	835	850	835	850
S	50	65	50	65	50	65
ca. Gewicht (kg)	100	115	96	111	96	111
Z	4		4		4	
B	4 Paar Steck-Spannbacken		4 Paar Alu-Rundbankhaken		–	
o. H.	810.200	810.201	810.204	810.205	810.208	810.209
m. H.	810.202	810.203	810.206	810.207	810.210	810.211

Universalwerkbank Synchro

Synchronantrieb zentral über Kegelradgetriebe im hochwertigem Zink-Druckgussgehäuse. Lieferung mit Handkurbel. Höhenverstellung auch mittels Akkuschauber möglich (Akkuschauber nicht im Leistungsumfang enthalten).



max. Verstellbereich von 750 - 1050 mm

Fußgestellfarbe:

RAL-Ton



9011

Lieferung einschließlich Bankhaken bzw. Steckspannbacken und Zangenschlüssel.

Technische Änderungen vorbehalten.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.