


# ANKE connect®

**Nutzhöhe  
1950 mm**  
(max. Bestückung  
mit 3 x Systempaneel  
à 650 mm)

Höhe 2100 mm

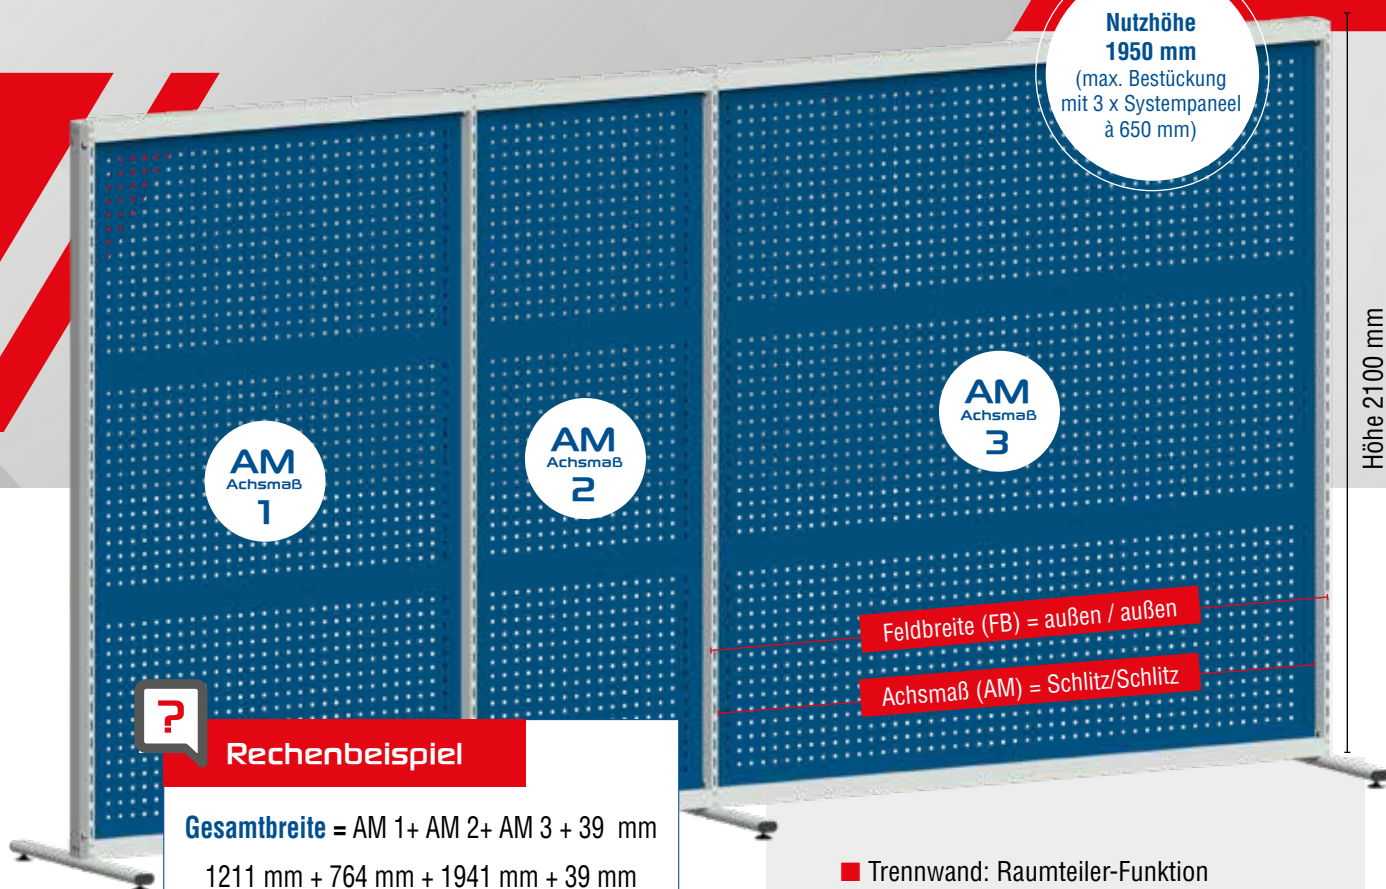

## Rechenbeispiel

**Gesamtbreite = AM 1+ AM 2+ AM 3 + 39 mm**  
1211 mm + 764 mm + 1941 mm + 39 mm  
**= 3955 mm (Gesamtbreite)**

AM	764	1081	1211	1441	1941
FB	803	1120	1250	1480	1980



Sämtliche Anbauelement der System Aufbau für Werkbänke auf den Seiten 215 bis 217 sind kompatibel zur ANKE CONNECT® Systemwand.



Werkzeughalter für Systempaneel mit 10 mm Quadratlochung und 38 mm Achsabstand auf Seiten 236 bis 238

- Trennwand: Raumteiler-Funktion
- Werkzeugwand:  
mit Lochblech (10 mm Quadratlochung, 38 mm Achsabstand);  
Werkzeughalter siehe Seite 236 bis 238
- Systemarbeitsplatz in Verbindung mit Werkbank (ANKE CONNECT® Anbauelemente siehe Seiten 215 bis 217)




## Berechnung der Gesamtbreite (GB) der Systemwand

**GB =**  
AM 1+ AM 2 + AM 3 + ...  
+ 39 mm



Bitte bei Bestellung die gewünschte Farbkombination (RAL) angeben. Wird kein Farbwunsch angegeben, liefern wir im Farbton RAL 7035/5010 wie abgebildet.

# Systemwand

GB = Gesamtbreite (mm) | AM = Achsmaß (mm) | FB = Feldbreite (mm) |  = ca. Gewicht (kg)


## Außenstütze

mit 50 mm Rasterung auf Vorder- und Rückseite




ANKE CONNECT®-Außenstütze (1 Stk.)  
(H = 1900 mm)


Standard zur Montage auf Fuß

	8,5
Art.Nr.	902.040

## Mittelstütze

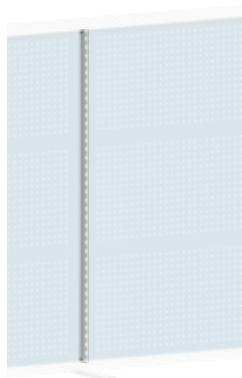


**Verkettung über Mittelstützen:**  
Mit Mittelstütze können Lochwände  
in 5 unterschiedlichen Breiten  
verkettet werden.

	9,0
Art.Nr.	902.041

## Verbindungssteg



Satz Verbindungssteg,  
bestehend aus Steg oben und unten


<b>AM</b>	764	1081	1211	1441	1941
<b>FB</b>	803	1120	1250	1480	1980
	1,97	2,80	3,16	3,80	5,10
Art.Nr.	902.042	902.043	902.044	902.045	902.046

## Fuß

Fuß



1 Stk. Flachovalrohrfuß,  
mit Winkel  
zur Bodenverschraubung

	0,7
Art.Nr.	902.048

Fuß stationär




1 Stk. Flachovalrohrfuß,  
Länge 700 mm,  
mit 2 Verstellgleiter

	2,0
Art.Nr.	902.049

Fuß fahrbar




1 Stk. Flachovalrohrfuß,  
Länge 700 mm,  
mit 2 Lenkrollen,  
eine davon mit Feststeller.  
Rollendurchmesser 125 mm


	3,2
Art.Nr.	902.050


## Schiebegriff



	0,5
Art.Nr.	902.051

## Verbindungs- beschlag 90° Ecke

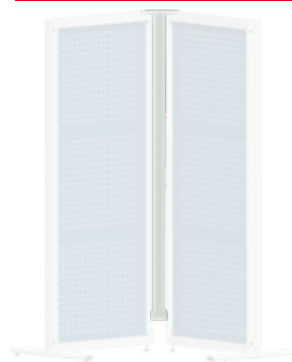

	Außenstütze/Außenstütze
	7,5
Art.Nr.	902.047




### Konfiguration Systemwand:

- 1 **Außenstütze 2 x**
- 2 **Mittelstützen**  
(Anzahl Felder minus 1)
- 3 **Verbindungssteg**  
(gemäß Anzahl Felder;  
Achtung gewünschtes  
Achismaß (AM) beachten)
- 4 **Wahl Fuß**  
(Anzahl Außen-/  
Mittelstützen)  
Bodenverschraubung,  
stationär, fahrbar)

- 5 **Wahl Systempaneel**  
Achtung:  
Selbes Achsmaß wie  
Verbindungssteg wählen

## Systempaneel – Höhe 650 mm –

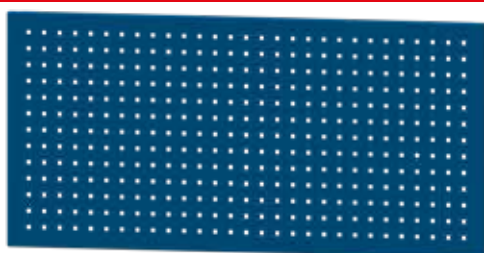

<b>AM</b>	764	1081	1211	1441	1941
<b>FB</b>	803	1120	1250	1480	1980
<b>ohne Quadratlochung</b> Art.Nr.	961.050	961.051	961.052	961.053	961.054
<b>mit Quadratlochung</b> Art.Nr.	960.949	960.954	960.979	960.936	960.935